




STUDIO SPEAKERA MAŁE

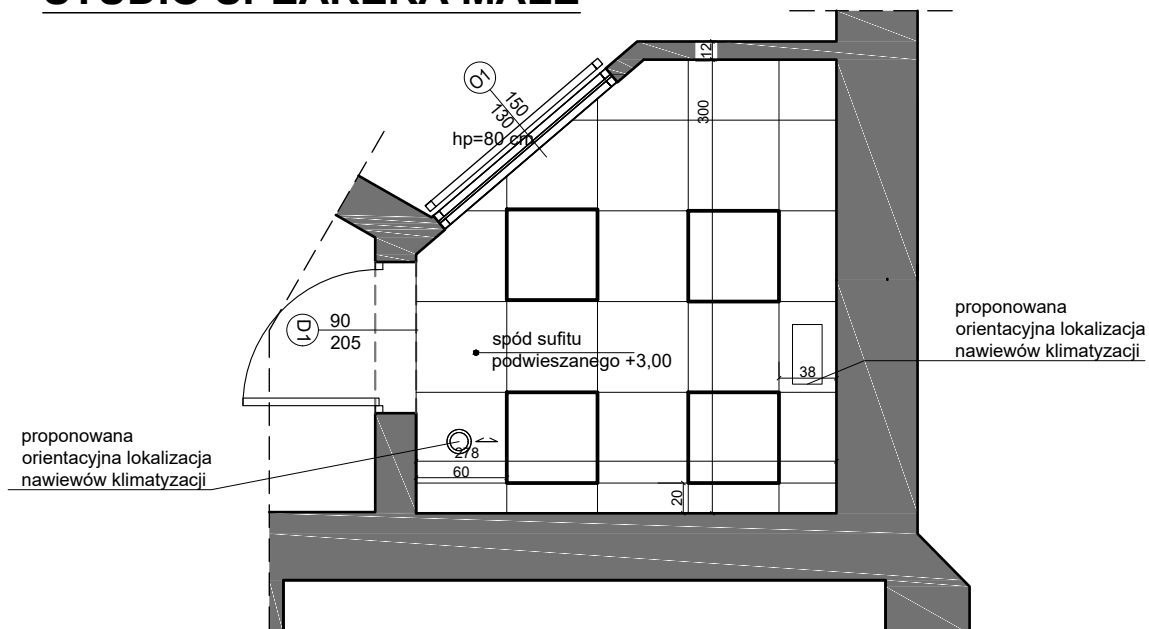


RZUT SUFITU PODWIESZANEGO

-  sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60
-  oprawa rastrowa LED 60 x 60 np. Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600

SZCZEGÓŁ 1, SKALA 1:25

FRAGMENT RZUTU Z UKŁADEM ŚCIAN POMIESZCZEŃ

S1	5 cm	wełna min. gr. 5cm mocowana na ruszyczce metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm
	1,25 cm	płyta GKF mocowana za pomocą kołków do metalowego rusztu
	4 cm	panel dźwiękochłonny Ecophon np. AcustoWallC na ruszyczce mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF
	2-5 cm	panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Four lub Pixel 37,5x37,5 cm o grubościach 2,3,4,5 cm, kolor Golebi / GREY COLD
S2	5 cm	wełna min. gr. 5cm mocowana na ruszyczce metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm
	1,25 cm	płyta GKF mocowana za pomocą kołków do metalowego rusztu
	4 cm	panel dźwiękochłonny Ecophon np. AcustoWallC na ruszyczce mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF

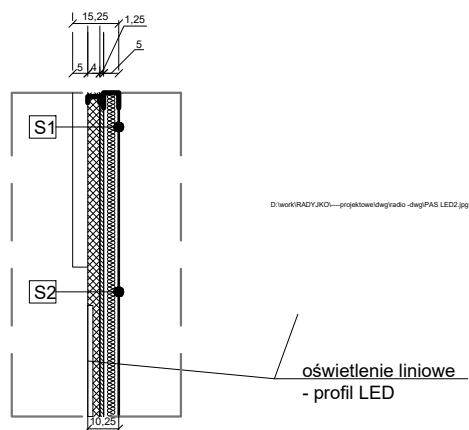

UWAGA:

- *wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych
- * wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm
- * lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa
- * Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego

Obiekt:		Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze		Arkusz:	
				A5	
Przedmiot:		POMIESZCZENIE NR 3 - STUDIO SPEAKERA MAŁE		Skala:	
RZUT SUFITU PODWIESZANEGO + SZCZEGÓŁ		Uprawnienia:		1:50	
Projektant:		mgr inż.arch M. Gidaszewska- Materna		Specjalność	Numer
Współpraca:		mgr.inż.arch K. Rzepczyńska		Podpis	Data
		architektura			01/2018
		architektura			01/2018