


STUDIO SPEAKERA MAŁE

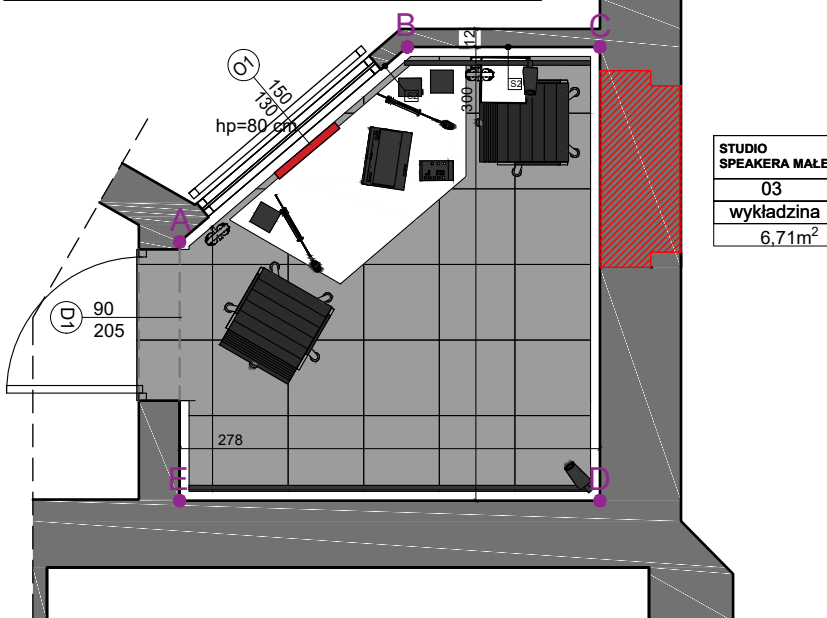

RZUT POMIESZCZENIA

ZAMUROWANIA Z  
BŁOCZKÓW GAZOBETONOWYCH  
LUB WAPIENNO-PIASKOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH:

- sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60
- oprawa rastrowa LED 60 x 60 np. Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600
- panel dźwiękochłonny Ecophon mocowany na profilach connect thinline, h cokołu=15cm KOLOR WHITE FROST
- panel dźwiękochłonny Ecophon mocowany na profilach connect thinline, h cokołu=15cm panel z nadrukiem w kolorze NCS S 0560-Y90R
- farba ścienna w kolorze czerwonym, np. TIKKURILA CZERWONY TLENKOWY
- farba ścienna w kolorze czarnym, np. TIKKURILA LIITU biały mat
- panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Four 37,5x37,5 cm o grubościach 2,3,4,5 cm, kolor Golebi / GREY COLD
- panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Pixel 25x25 cm o grubościach 2,3,4,5 cm, kolor Golebi / GREY COLD

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA:



Fotel biurowy, np. Next SN4 czerwony

Stół:


- ☐ płyta melaminowana MDF w kolorze białym
- ☐ stolarka okienna i drzwiowa przeszklona z profili stalowych w kolorze białym , np. Mercor




kątownik rozkładany




Wykładzina akustyczna + cokół h = 7-8cm, obwodowo na każdej ze ścian pomieszeń zakończony listwą, np. APAFLOOR WG7914 (Jasny szary)

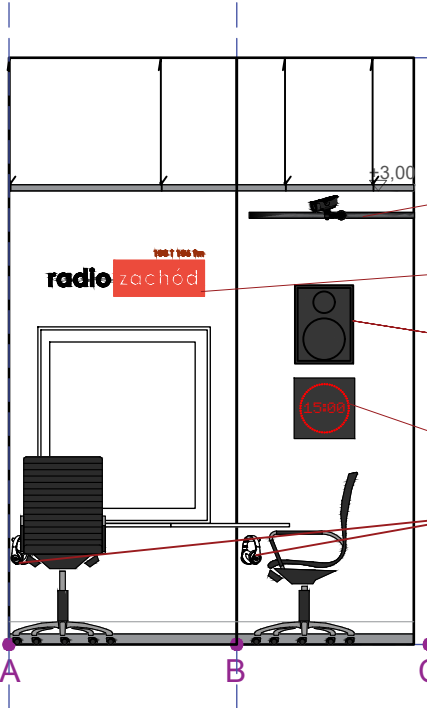


- kamera ruchoma na relingu
- czerwone światło
- głośnik odsłuchowy aktywny
- zegar ścienny podświetlany
- słuchawki - 2 komplety

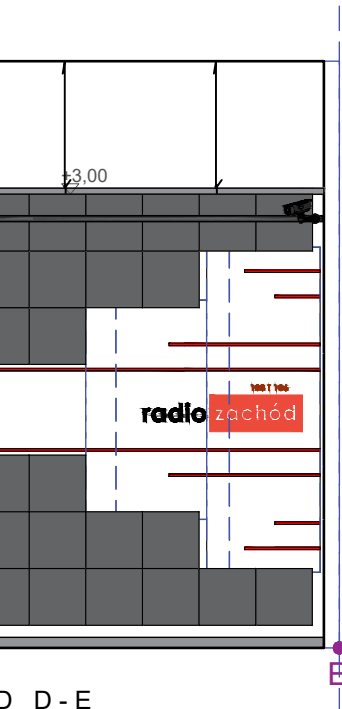



KŁAD D - E

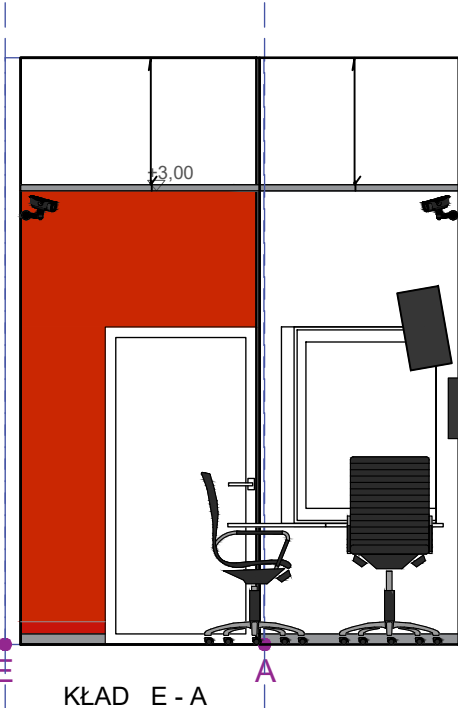

KŁAD E - A

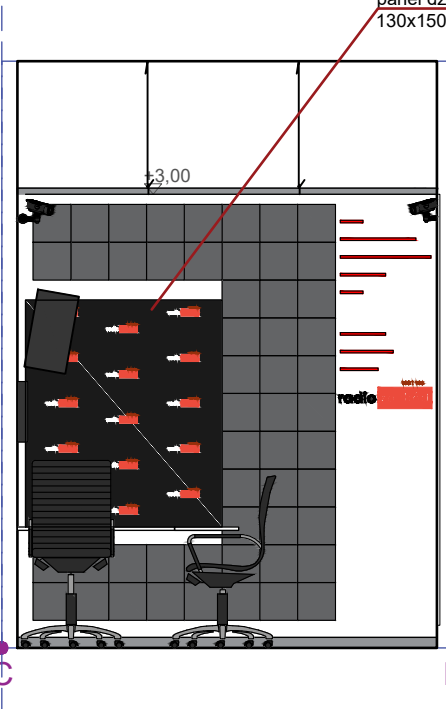

panel dźwiękochłonny Ecophon o wymiarach 130x150cm z logo radia



LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NR 3 - STUDIO SPEAKERA MAŁE  
NA SCHEMACIE RZUTU Z ZAKRESEM POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

01	REŻYSERKA
02	STUDIO SPEAKERA DUŻE
03	STUDIO SPEAKERA MAŁE
04	KORYTARZ

UWAGA:  
\*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych  
\*wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm  
\* lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa  
\* inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego

Obiekt: Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze		Arkusz: A16	
Przedmiot: POMIESZCZENIE NR 3 - STUDIO SPEAKERA MAŁE - RZUT + KŁADY	Uprawnienia:		Skala: 1:50
	Specjalność	Numer	Podpis Data
Projektant:	mgr inż. arch M. Gidaszewska- Materna	architektura LOIA/43/2010/GW	01/2018
Współpraca:	mgr.inż. arch K. Rzepczyńska	architektura	01/2018